




## Hoja de datos del producto. Superficie de rodadura



La solución logística para **espárragos** y **fresas**

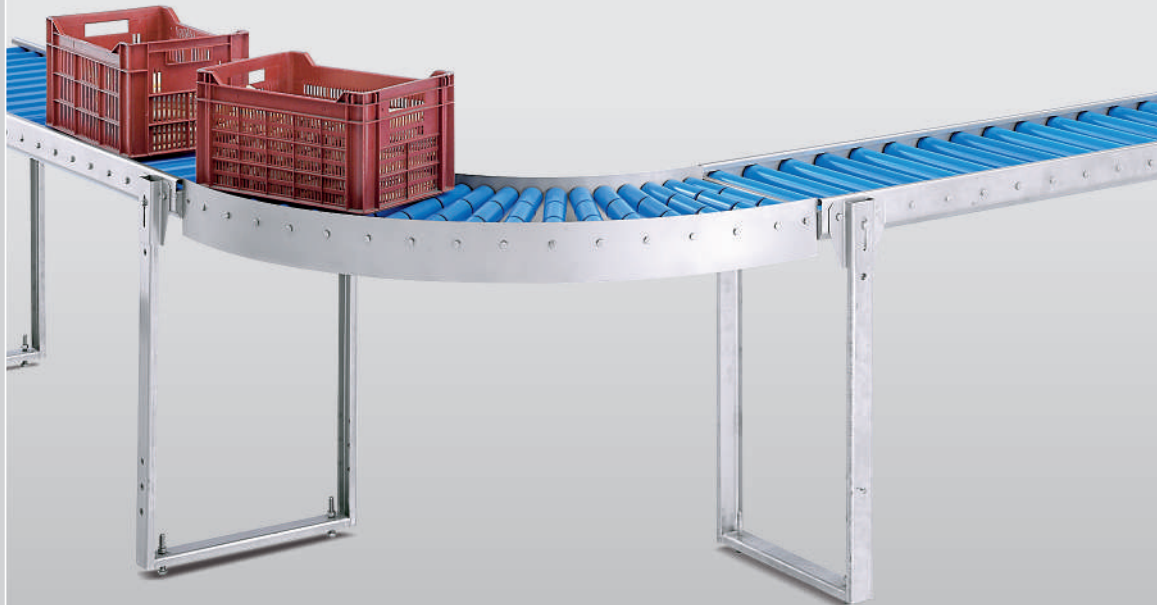

**Neubauer**  
Automation

## Superficies de rodadura

Las superficies de rodadura optimizan el flujo de mercancía, ahorran tiempo, costos y espacio. Sea en unión con el proceso de producción, como parte componente de la logística o en la expedición: Con una necesidad de espacio mínima transportará usted cargas pesadas sin esfuerzo. Con báscula integrada y las superficies de rodadura flexiblemente manejables, se crea una solución logística total. Adicionalmente, las superficies de rodadura de Neubauer Automation son equitativas a los productos alimenticios y prácticamente libres de mantenimiento.

### Hechos.

#### Superficie de rodadura

- cuerpo base en acero fino [1.4301]
- ajustable en su altura
- pies de equilibrado para suelos no planos
- ruedas de plástico, azul [Ø 50 mm], gris [Ø 30 mm]
- distancia entre ruedas 100 mm o para el envase de las fresas 35 mm
- piezas insertadas de plástico con bolas inoxidables\*\*
- guía de cajas laterales 420 mm, 520 mm, 620 mm
- distribución 2 m, alternativo 1 m

#### Superficie de rodadura dual sobre dos niveles

para datos técnicos véase superficies de rodadura  
La ilustración muestra un ejemplo de montaje de dos niveles  
nivel inferior para envase, nivel superior para mercancía acabada

#### Curva de superficie de rodadura 90°

- cuerpo base en acero fino [1.4301]
- ruedas de plástico, azul Ø 50 mm, tres unidades
- piezas insertadas de plástico con bolas inoxidables\*\*
- guía de cajas laterales 420 mm, 520 mm, 620 mm

#### Báscula

- hasta 60 kg. [apta para calibrar], resolución 20 g
- longitud 2 m o más larga
- cuerpo base en acero fino [1.4301]
- regulable en su altura
- ruedas de plástico, azul Ø 50 mm
- distancia entre ruedas 100 mm
- piezas insertadas de plástico con bolas inoxidables\*\*
- guía de cajas laterales 520 mm

**Diríjase a nosotros. Nosotros planificaremos para usted el flujo de mercancía.**



No es posible ningún sedimento de suciedad



Superficie de rodadura



Superficie de rodadura dual en dos niveles



Curva de superficie de rodadura 90°



Báscula de superficie de rodadura